





## Technický list

Stropní kazety OBIFON Standard jsou určeny jako účinná výplň do snížených zavěšených podhledů. Díky svým fyzikálním vlastnostem jsou vhodné i pro rychlou výstavbu a mohou být zabudovány do nevyzrálých a vlhkých staveb. Panel má pohltivé jádro, které je z obou stran okaširované sklotkaninou a z líce strany opatřené povrchovou úpravou. Pro doladění místnosti dle estetického architektonického návrhu poskytujeme výběr z velké škály barev (OBIFON Color) jak v hladkých, tak i ve strukturovaných designech.

	Rychlozávěš viditelná hrana SK 15; SK 24		
	Reakce na oheň A2- s1, d0 Požární odolnost EI 30		
	Šířka x délka [ mm ]	Hloubka [ mm ]	Plošná hmotnost [ kg/m <sup>2</sup> ]
	600x600, 1200	15	1,8
	OBIFON Standard hl. 15 mm, odsazení 50 mm		$\alpha_w = 0,70$ NRC = 0,55
	OBIFON Standard hl. 15 mm, odsazení 200 mm		$\alpha_w = 0,90$ NRC = 0,85



Blanco



Mramor



Galaxy



Ametyst




Granit




Rubín

Průběh činitele zvukové pohltivosti pro  
OBIFON Standard hloubky 15 mm při  
odsazení 50 mm

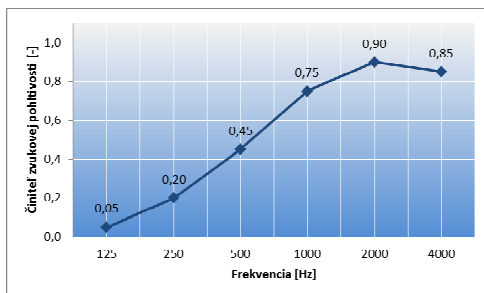


Průběh činitele zvukové pohltivosti pro  
OBIFON Standard hloubky 15 mm při  
odsazení 200 mm

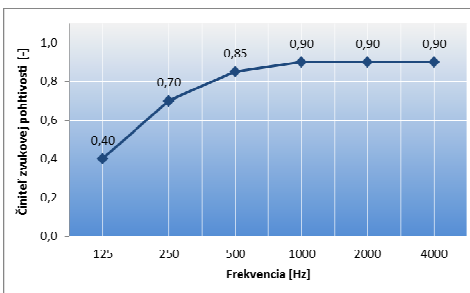


## Detaily


Pohled na strop

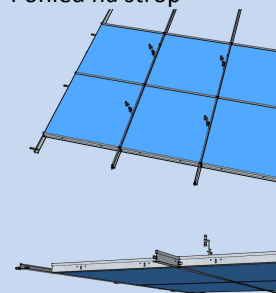


Okrajová lišta kotvená do  
stěny




Nosný T profil zavěšený do  
rychlozávěsu

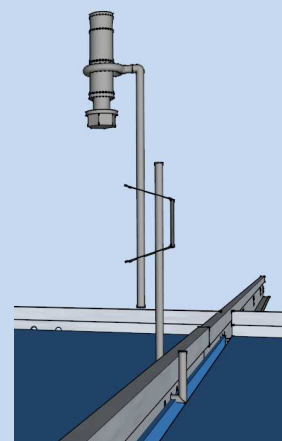

Spojení příčných T profilů

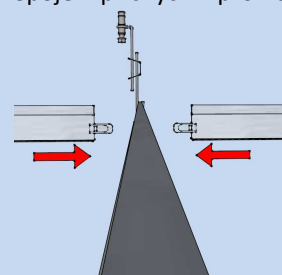

Provedení hran



SK 15,24