


## PA 33P50

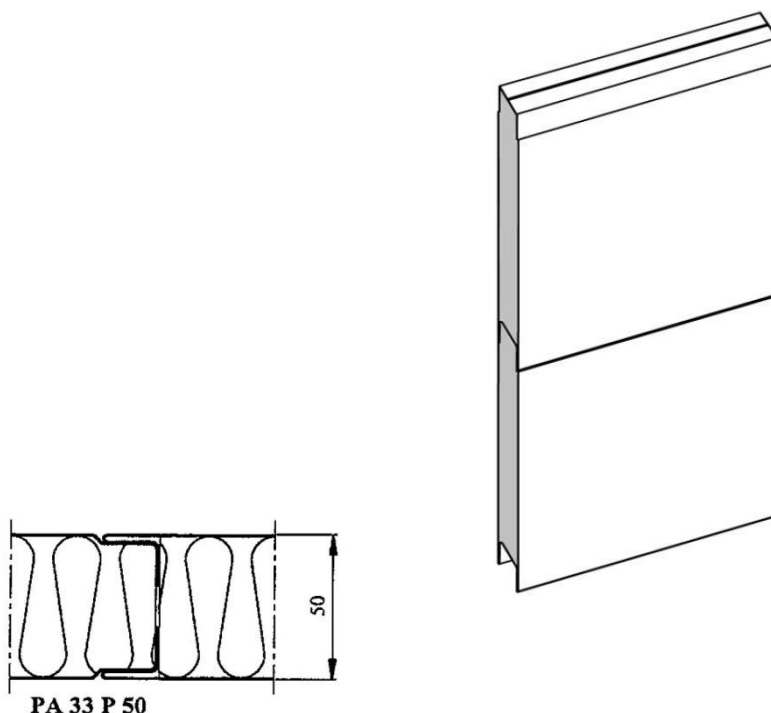

### Základní parametry

Tloušťka	50 mm
Hmotnost	20,8 kg/m <sup>2</sup>
Šířka modulu	555 mm
	1180 mm
Požární třída	EI 20 E 120
Reakce na oheň	-
Vzduchová neprůzvučnost Rw	33 dB

### Tolerance

Délka	± 5 mm
Šířka	± 1 mm
Tloušťka	± 0/1 mm

### Materiál jádra

Materiál	Minerální vlna
Hustota	170 kg/m <sup>3</sup>
Součinitel prostupu tepla	0,81 W/m <sup>2</sup> K

### Povrchový materiál

Materiál	žárově zinkovaný plech
Tloušťka	0,7 mm
Povrch	pozink, PVC, lak

Technické informace v této verzi byly přesné v době tisku. Vyhrazujeme si právo dělat změny způsobené postupným vývojem našich produktů.  
Nejnovější informace získáte na základě žádosti.