
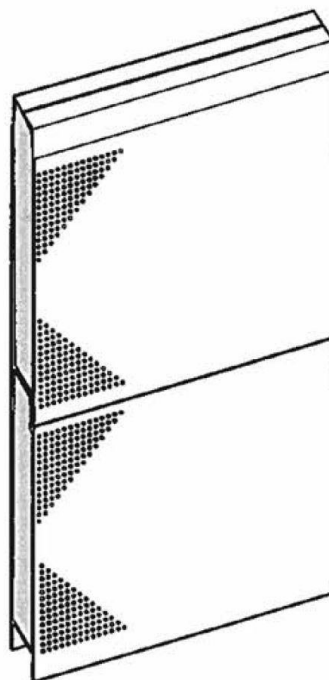


PA 33P80 perforovaný



Základní parametry

Tloušťka	80 mm
Hmotnost	24,5 kg/m ²
Šířka modulu	555 mm
	1180 mm
Požární třída	EI 60 (A60)
Reakce na oheň	-
Vzduchová neprůzvučnost Rw	36 dB

Tolerance

Délka	± 5 mm
Šířka	± 1 mm
Tloušťka	± 0/1 mm

Materiál jádra

Materiál	Minerální vlna
Hustota	170 kg/m ³
Součinitel prostupu tepla	0,54 W/m ² K

Povrchový materiál

Materiál	žárově zinkovaný plech
Tloušťka	0,7 mm
Povrch	pozink, PVC, lak

Technické informace v této verzi byly přesné v době tisku. Vyhrazujeme si právo dělat změny způsobené postupným vývojem našich produktů.
Nejnovější informace získáte na základě žádosti.