


Stěnový panel ISOLAMIN Fire Wall

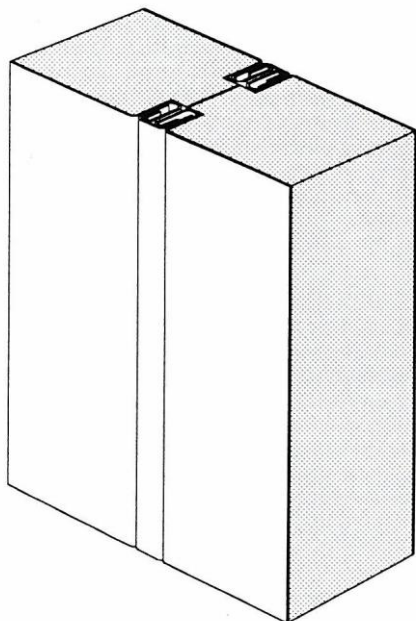

Základní parametry


Tloušťka	100	mm
Hmotnost	29,4	kg/m ²
Šířka modulu	565	mm
	1180	mm
Požární třída	EI 60	
Reakce na oheň	A2:s1:d0	
Vzduchová neprůzvučnost Rw	34	dB
Součinitel tepelné vodivosti	0,44	W/m ² ·K

Povrchový materiál

Materiál	žárově zinkovaný plech
Povrch	Pozink, lak
Tloušťka	0,7 mm

Tolerance


Délka	± 5	mm
Šířka	± 1	mm
Tloušťka	+ 0/-1	mm

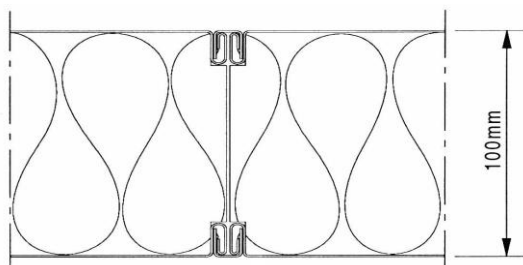

Materiál jádra

Materiál	Minerální vlna
Hustota	180 kg/m ³ ±10 %

Vzduchová neprůzvučnost

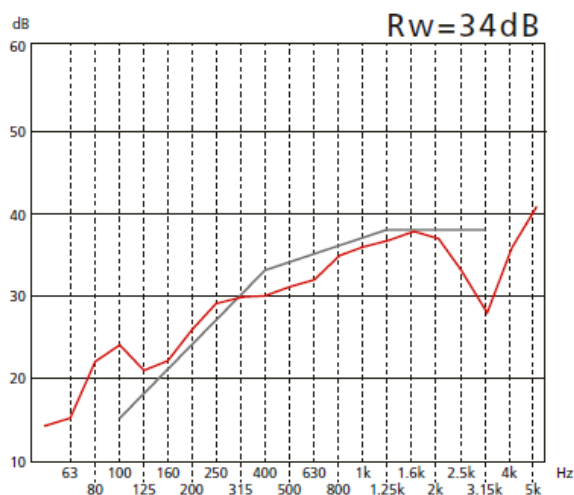

Technické informace v této verzi byly přesné v době tisku. Vyhrazujeme si právo dělat změny způsobené postupným vývojem našich produktů. Nejnovější informace získáte na základě žádosti.