




PA33CL100 perforovaný

Stěnový panel ISOLAMIN Fire Wall

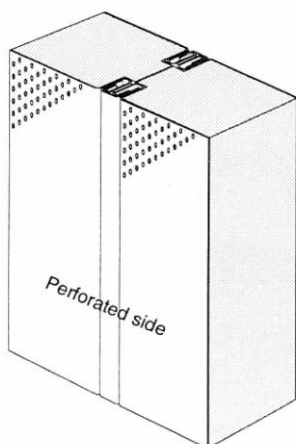

Perforation

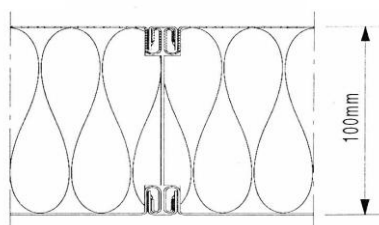

Základní parametry

Tloušťka	100	mm
Hmotnost	27,6	kg/m ²
Šířka modulu	565	mm
	1180	mm
Požární třída	nehořlavý	
Vzduchová neprůzvučnost Rw	37	dB
Součinitel tepelné vodivosti	0,44	W/m ² ·K

Povrchový materiál

Materiál	Žárově zinkovaný plech	
Povrch	pozink, lak jednostranně perforovaný	
Tloušťka	0,7	mm


Tolerance

Délka	± 5	mm
Šířka	± 1	mm
Tloušťka	+ 0/-1	mm

Materiál jádra

Materiál	Minerální vlna	
Hustota	170	kg/m ³ ± 10 %

Vzduchová neprůzvučnost

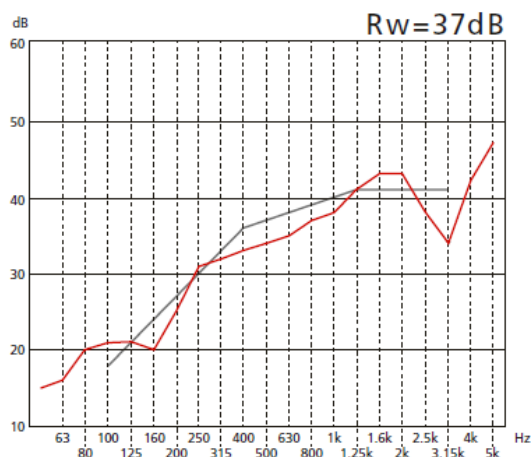

Zvuková pohltivost



Technické informace v této verzi byly přesné v době tisku. Vyhraujeme si právo dělat změny způsobené postupným vývojem našich produktů. Nejnovější informace získáte na základě žádosti