


## PA 33PM150

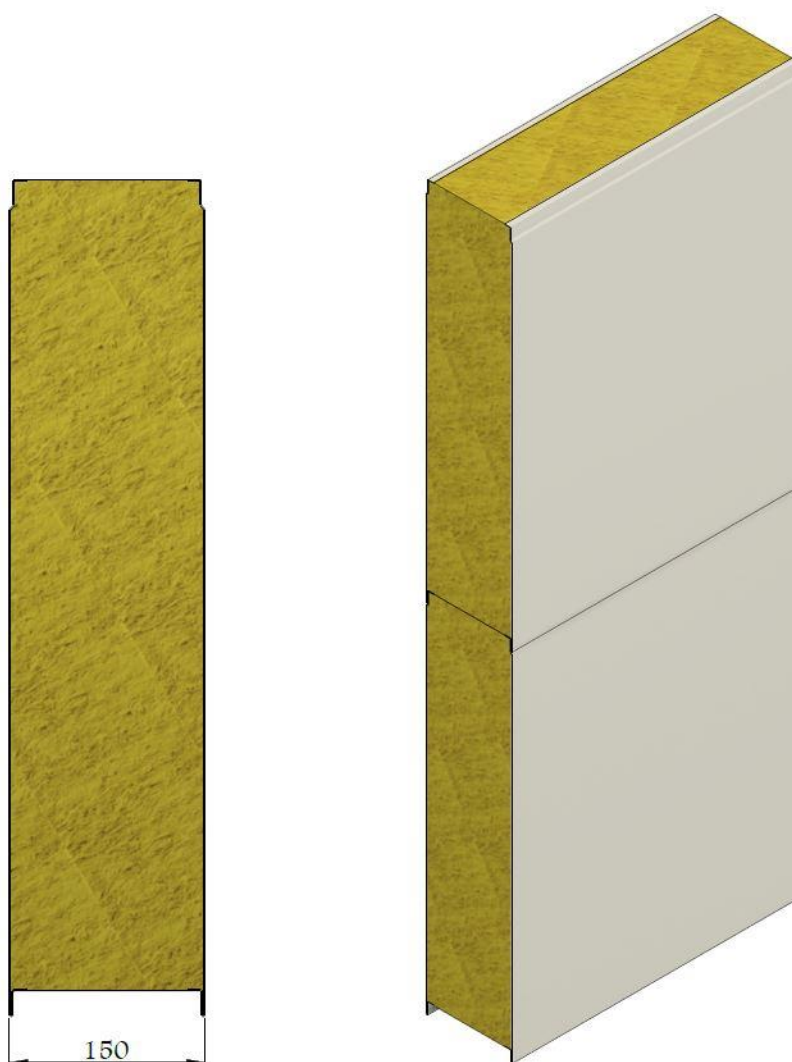

### Základní parametry

Tloušťka	150 mm
Hmotnost	25,5 kg/m <sup>2</sup>
Šířka modulu	555 mm
	1180 mm
Požární třída	-
Reakce na oheň	-
Vzduchová neprůzvučnost Rw	- dB

### Tolerance

Délka	± 5 mm
Šířka	± 1 mm
Tloušťka	± 0/1 mm

### Materiál jádra

Materiál	Minerální vlna
Hustota	80 kg/m <sup>3</sup>
Součinitel prostupu tepla	0,26 W/m <sup>2</sup> K

### Povrchový materiál

Materiál	žárově zinkovaný plech
Tloušťka	0,7 mm
Povrch	pozink, PVC, lak

Technické informace v této verzi byly přesné v době tisku. Vyhrazujeme si právo dělat změny způsobené postupným vývojem našich produktů.  
Nejnovější informace získáte na základě žádosti.