

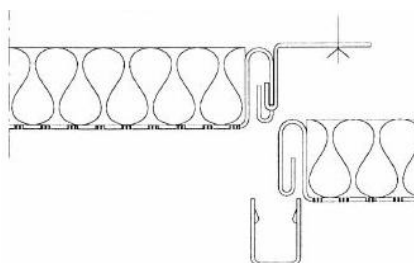
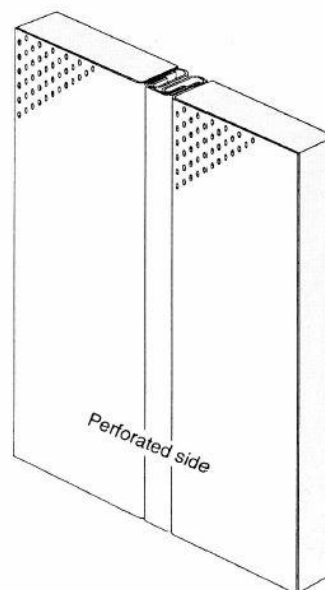


## DEKORATIVNÍ (OBKLADOVÝ) PANEL PADEC 16 perforovaný

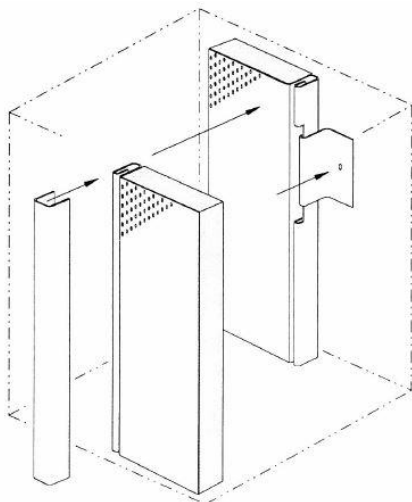

### Základní parametry

Tloušťka	16 mm
Hmotnost	6,7 kg/m <sup>2</sup>
Šířka modulu	565 mm

Požární třída	nehořlavý
Reakce na oheň	-
Vzduchová neprůzvučnost Rw	- dB

### Tolerance

Délka	± 5 mm
Šířka	± 1 mm
Tloušťka	± 1 mm

### Materiál jádra

Materiál	Minerální vlna
Hustota	125 kg/m <sup>3</sup>

### Povrchový materiál

Materiál	žárově zinkovaný plech
Tloušťka	lak 0,6 mm PVC 0,7 mm

Technické informace v této verzi byly přesné v době tisku. Vyhrazujeme si právo dělat změny způsobené postupným vývojem našich produktů.  
Nejnovější informace získáte na základě žádosti.