
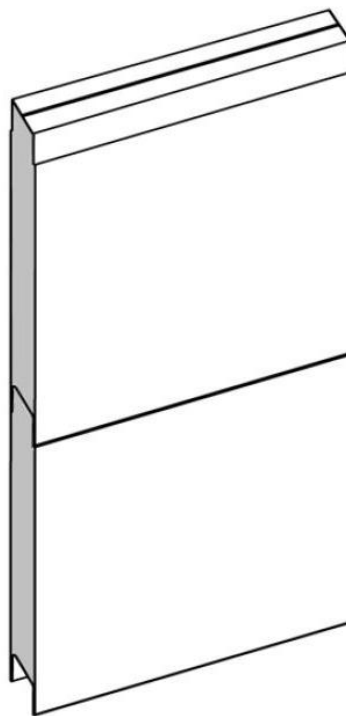


29P25



Základní parametry

Tloušťka	25	mm
Hmotnost	14,7	kg/m ²
Šířka modulu	575	mm
	1180	mm
Požární třída	-	
Reakce na oheň	-	
Vzduchová neprůzvučnost Rw	-	dB

Tolerance

Délka	± 5	mm
Šířka	± 1	mm
Tloušťka	± 0/1	mm

Materiál jádra

Materiál	Minerální vlna
Hustota	110 kg/m ³
Součinitel prostupu tepla	- W/m ² K

Povrchový materiál

Materiál	žárově zinkovaný plech
Tloušťka	0,7 mm
Povrch	pozink, PVC, lak

Technické informace v této verzi byly přesné v době tisku. Vyhrazujeme si právo dělat změny způsobené postupným vývojem našich produktů.
Nejnovější informace získáte na základě žádosti.